

Gamme imageRUNNER ADVANCE DX 8900

Vitesse d'impression pouvant atteindre 105 ppm
(N et B)

Vitesse de numérisation pouvant atteindre 270 ipm
(N et B/couleur, 300 ppp, recto verso)

Format d'impression maximal de 13 x 19 po

Capacité de papier maximale de 8 020 feuilles

Le portefeuille complet d'appareils multifonctions imageRUNNER ADVANCE et de solutions intégrées de Canon peut **simplifier** l'expérience de l'utilisateur et la gestion des technologies, aider à **gérer** l'information confidentielle et les coûts d'impression, et permettre aux investissements technologiques d'**évoluer** au rythme des besoins changeants.

Monochrome
Grand volume
Multifonction



EFFICACITÉ DES FLUX DE DOCUMENTS

- Écran tactile intuitif de 10,1 po fonctionnant comme celui d'un téléphone intelligent.
- Expérience unique et personnalisée selon les préférences de l'utilisateur grâce à My ADVANCE.
- Prise en charge de solutions mobiles et intégration de nombreux services infonuagiques courants comme Google Disque¹.
- Numérisation et conversion de documents en divers formats consultables.
- Compatibilité avec les logiciels de Canon et de différents tiers grâce à la plateforme d'application intégrée.
- Possibilité de glisser-déposer des fichiers directement dans des dossiers actifs et d'imprimer automatiquement selon des paramètres prédéfinis, comme le nombre de copies et les options de finition.



SÉCURITÉ

- Ensemble identique de fonctions de sécurité avancées de série sur tous les appareils de la plateforme imageRUNNER ADVANCE DX.
- Intégration aux systèmes SIEM^{* 2} de tiers afin de donner en temps réel un portrait complet des menaces potentielles pour le réseau et les imprimantes.
- Technologie vérifiant à la configuration que le processus d'amorçage, le micrologiciel et les applications n'ont pas été altérés, avec récupération automatique du processus d'amorçage.
- McAfee Embedded Control³ utilisant une liste blanche pour bloquer les maliciels et empêcher l'altération du micrologiciel et des applications.
- Réglages sécurité configurés avec un seul bouton grâce aux réglages recommandés de Canon, et politiques de sécurité configurées à partir d'un emplacement central et exportées à d'autres appareils compatibles.
- Contrôle de l'accès à l'appareil et aux différentes fonctions grâce à une multitude de méthodes d'authentification flexibles : par NIP, par nom d'utilisateur et mot de passe ou par carte⁴.



QUALITÉ ET FIABILITÉ

- Fiabilité et technologies dignes de la réputation de Canon pour une productivité élevée et une incidence minimale sur les ressources de soutien.
- Technologies d'imagerie et toner de haut calibre, produisant du texte net et des images uniformes aux riches dégradés de gris.
- Temps de disponibilité maximisé grâce aux alertes sur l'état des fournitures, en plus des vidéos de maintenance intuitives pour le remplacement des consommables par l'utilisateur.
- Nombreuses récompenses et distinctions accordées aux modèles imageRUNNER ADVANCE DX par d'éminents analystes de l'industrie, souvent pour leur grande fiabilité.

^{*} Systèmes de gestion de l'information et des événements de sécurité



GESTION DES APPAREILS ET DU PARC

- Déploiement rapide et facile.
- Diagnostic à distance et gestion du cycle de vie des pièces favorisant la maintenance proactive et le dépannage rapide.
- Fonctions simples et intuitives pour surveiller l'état des appareils et des consommables, éteindre les appareils à distance, recueillir les relevés de compteur, gérer les réglages et appliquer des politiques de sécurité.
- Micrologiciel commun et mises à jour régulières grâce à la plateforme de micrologiciel unifiée, qui assure l'amélioration continue et l'uniformité de tous les appareils du parc.



GESTION DES COÛTS

- Suivi et analyse des tâches d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie pour répartir les coûts entre les services ou les projets.
- Application de politiques d'impression et de restrictions par utilisateur pour réduire les impressions inutiles et ainsi réaliser des économies.
- Solution infonuagique de série avec tableau de bord centralisé donnant une vue d'ensemble des activités d'impression à la minute près.
- Possibilité de passer à un serveur uniFLOW ou à une solution infonuagique offrant des fonctions complètes de comptabilité et de production de rapports pour les appareils compatibles de Canon ou de tiers, l'impression sur n'importe quel appareil, l'acheminement des tâches et de puissants flux de numérisation.



DURABILITÉ

- Combinaison de technologies de fixation et de toner à basse température de fusion qui réduit au minimum la consommation d'énergie.
- Promotion de pratiques écoresponsables par de nombreux réglages permettant d'économiser du papier et de l'énergie.
- Homologation ENERGY STAR^{MD}.

OPTIONS DE CONFIGURATION



MODULE D'AGRAFAGE AG1

- Deux plateaux d'une capacité totale de 5 000 feuilles
- Agrafage au coin et double d'un maximum de 100 feuilles
- Perforatrice interne de deux ou trois trous BS1 optionnelle
- Alignement précis à l'empilage
- Durabilité accrue pour les environnements à grand volume



MODULE D'AGRAFAGE X1

- Trois plateaux d'une capacité totale de 4 250 feuilles
- Agrafage au coin et double d'un maximum de 100 feuilles
- Perforatrice interne de deux ou trois trous BF1 optionnelle



MODULE D'AGRAFAGE AC1 (IR ADV DX 8986i seulement)*

- Trois plateaux d'une capacité totale de 3 500 feuilles
- Agrafage au coin et double d'un maximum de 65 feuilles
- Options d'agrafage sans agrafe** et d'agrafage sur demande
- Perforatrice interne de deux ou trois trous A1 optionnelle



MODULE DE FINITION DE LIVRETS AG1

- Deux plateaux d'une capacité totale de 5 000 feuilles
- Agrafage au coin et double d'un maximum de 100 feuilles
- Finition de livrets d'au plus 25 feuilles et pliage à cheval de 5 feuilles ou moins
- Perforatrice interne de deux ou trois trous BS1 et massicot de livrets interne G1 optionnels
- Alignement précis à l'empilage
- Durabilité accrue pour les environnements à grand volume



MODULE DE FINITION DE LIVRETS X1

- Trois plateaux d'une capacité totale de 4 250 feuilles
- Agrafage au coin et double d'un maximum de 100 feuilles
- Finition de livrets d'au plus 20 feuilles et pliage à cheval de 5 feuilles ou moins
- Perforatrice interne de deux ou trois trous BF1 et massicot de livrets interne A1 optionnels



MODULE DE FINITION DE LIVRETS AC2 (IR ADV DX 8986i seulement)*

- Trois plateaux d'une capacité totale de 3 500 feuilles
- Agrafage au coin et double d'un maximum de 65 feuilles
- Finition de livrets d'au plus 20 feuilles et pliage à cheval d'au plus 3 feuilles
- Options d'agrafage sans agrafe et sur demande
- Perforatrice interne de deux ou trois trous A1 optionnelle



MODULE D'INSERTION DE DOCUMENTS R1*

- Insertion de feuilles préimprimées
- Format maximal de 13 x 19 1/4 po
- Deux plateaux
- Capacité totale de 400 feuilles
- 400-sheet total capacity




PERFORATRICE MULTIFONCTION PROFESSIONNELLE C1*

- Prise en charge de divers jeux de poinçons
- Poids maximal de 140 lb (papier index)
- Formats de 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R et plus encore
- Bac à retailles d'une capacité de 100 000 perforations
- Durabilité accrue des poinçons



MODULE DE PLIAGE K1*

- Pliage en Z, en C, en deux, en accordéon et en double parallèle

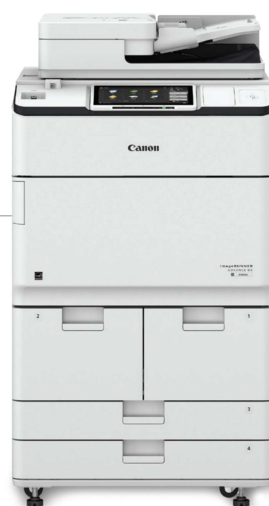

PLATEAU UTILITAIRE B1



BOÎTIER À PAPIER E1

- Capacité de 3 660 feuilles
- Papier bond de 14 lb à papier index de 140 lb
- Format LTR



BOÎTIER POD LÉGER C1

- Capacité de 3 660 feuilles
- Papier bond de 14 lb à papier index de 140 lb
- Format maximal de 13 x 19 po
- Réglable par l'utilisateur

* Le module d'agrafage AC1 et le module de finition de livrets AC2 ne sont pas compatibles avec le module d'insertion de documents R1, la perforatrice multifonction professionnelle C1 et le module de pliage K1.

** Agrafage sans agrafe d'un maximum de 5 feuilles (papier bond de 17 lb).

SPÉCIFICATIONS

Unité principale

Type

Appareil multifonction laser monochrome

Fonctions de base

De série : Impression, copie, numérisation, envoi et stockage
En option : Télécopie

Processeur

Processeur bicœur de 1,8 GHz

Panneau de commande

De série : Panneau intégré avec écran couleur
WSVGA ACL à matrice active de 10,1 po
En option : Panneau vertical avec écran couleur SVGA ACL à matrice active de 10,4 po

Mémoire

Mémoire vive de 4 Go

Disque SSD

De série : 256 Go
Maximum : 1 To

Écriture miroir : En option

Connexions d'interface

Réseau : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

En option : Réseau local sans fil (IEEE 802.11 b/g/n)

Autres

De série : Port USB 2.0 (hôte), port USB 3.0 (hôte) et port USB 2.0 (appareil)
En option : Interface de contrôle de la copie

Capacité de papier (papier bond de 20 lb; LTR)

De série : 4 360 feuilles
Maximum : 8 020 feuilles

Capacité de sortie (papier bond de 20 lb; LTR)

Avec le plateau de copies : 250 feuilles

Avec les modules de finition externes : 5 000 feuilles (avec le module d'agrafage AG1 ou le module de finition de livrets AG1)

Fonctions de finition

Avec les options : Assemblage, regroupement, séparation, agrafage, agrafage à cheval, perforation, agrafage sans agrafe, agrafage sur demande, insertion de documents, massicotage et pliage en Z, en deux, en C, en accordéon et en double parallèle

Types de papier pris en charge

Plateau : Papier fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, multifomat : calque⁶, bond, préperforé, à en-tête et à onglet; transparents et étiquettes
Boîtiers : Papier fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, bond, préperforé et à en-tête
Cassettes : Papier fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, bond, préperforé, à en-tête et à onglet⁷

Formats de supports pris en charge

Plateau : 13 x 19 po, 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL, LTR, multifomat : LTR-R, EXEC, STMT-R et personnalisé/libre (de 4 x 5 7/8 po à 13 x 19 1/4 po)
Boîtiers : LTR
Cassettes : 13 x 19 po, 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, EXEC, STMT-R et format personnalisé (de 5 1/2 x 7 1/8 po à 13 x 19 1/4 po)

Poids de supports pris en charge

Boîtiers et cassettes : Papier bond de 14 lb à papier couverture de 80 lb (de 52 à 220 g/m²)
Plateau : Papier bond de 14 lb à papier index de multifomat : 140 lb (de 52 à 256 g/m²)
Recto verso : Papier bond de 14 lb à papier couverture de 80 lb (de 52 à 220 g/m²)

Vitesse de copie et d'impression maximale

8905i : 105 ppm (LTR)
81 ppm (LTR-R)
63 ppm (LGL)
53 ppm (11 x 17 po)
8995i : 95 ppm (LTR)
73 ppm (LTR-R)
60 ppm (LGL)
49 ppm (11 x 17 po)
8986i : 86 ppm (LTR)
67 ppm (LTR-R)
57 ppm (LGL)
43 ppm (11 x 17 po)

Délai de réchauffement

À la mise sous tension : Environ 60 s⁸
Du mode veille : Environ 60 s⁹
Mode de démarrage rapide : 4 s ou moins¹⁰
Dimensions (L x P x H.)
De série : 26 3/8 x 30 3/8 x 46 5/8 po (670 x 770 x 1 185 mm)

Avec panneau

vertical en 46 1/8 x 30 3/8 x 49 1/4 po
option : (1 170 x 770 x 1 252 mm)
Encombrement (L x P.)
Configuration de base : 60 3/8 x 53 1/4 po (1 533 x 1 353 mm)¹¹
Configuration complète : 199 1/2 x 55 1/2 po (5 068 x 1 409 mm)¹²

Poids

De série : Environ 487,2 lb (221 kg)¹³

Spécifications d'impression

Résolution d'impression

1 200 x 1 200 ppp

Langages de description de page de série

UFR II, PCL^{MD} 6 et Adobe^{MD} PS^{MD} 3

Types de fichier pris en charge

PDF, TIFF, JPEG, EPS¹⁴ et XPS

Impression mobile et infonuagique

Éventail de logiciels et de solutions MEAP offerts de série et en option (dont AirPrint, Mopria, Impression universelle de Microsoft^{MD}, Canon PRINT Business et uniFLOW Online), permettant d'activer l'impression à partir d'appareils mobiles, d'appareils connectés à Internet ou de services infonuagiques, au besoin. Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant des ventes.

Polices

PCL : 93 polices à caractères romains, 10 polices matricielles, 2 polices ROC, polices Andalé Mono WT J/K/S/T (versions japonaise, coréenne, chinoise simplifiée et chinoise traditionnelle)¹⁵ et codes à barres¹⁶
PS : 136 polices à caractères romains

Système d'exploitation¹⁷

UFR II/PS : Windows^{MD} 10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Mac OS X (10.13 ou version ultérieure)
PCL : Windows^{MD} 10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Mac OS X (10.13 ou version ultérieure)
PS : Windows^{MD} 10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Mac OS X (10.13 ou version ultérieure)
PPD : Windows^{MD} 10/11, Mac OS X (10.13 ou version ultérieure)

Spécifications de copie

Délai de première copie

2,7 s ou plus

Résolution de copie

600 x 600 ppp

Copies multiples

Maximum 9 999 copies

Réduction/agrandissement

25 à 400 % (par intervalles de 1 %)

Rapports de réduction et d'agrandissement préréglés

25 %, 50 %, 64 %, 73 %, 78 % 100 % (1:1), 121 %, 129 %, 200 % et 400 %

Spécifications de numérisation

Type

Alimenteur automatique recto verso à passage unique

Capacité maximale de l'alimenteur

200 feuilles (papier bond de 20 lb)

Formats de papier pris en charge par l'alimenteur

11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, STMT, STMT-R et personnalisé (de 2 3/4 x 5 1/2 po à 12 x 17 po [de 70,0 x 139,7 mm à 304,8 x 431,8 mm])

Poids de papier pris en charge par l'alimenteur

Recto : Papier bond de 13 lb à papier couverture de 80 lb (de 50 à 220 g/m²)
Recto verso : Papier bond de 13 lb à papier couverture de 80 lb (de 50 à 220 g/m²)

Originaux acceptés sur la vitre d'exposition

Feuilles, livres et objets tridimensionnels

Format de numérisation maximal sur la vitre d'exposition

11 3/4 x 17 po (297 x 431,8 mm)

Récupération des documents à partir de l'ordinateur

Réseau couleur ScanGear2 pour TWAIN et WIA Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows^{MD} 10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022

Résolution de numérisation maximale

Envoi : 600 x 600 ppp (à partir du numériseur; SMB/FTP/WebDAV/télécopie Internet), 600 x 600 ppp (à partir de l'ordinateur)
Copie : 600 x 600 ppp
Télécopie : 600 x 600 ppp

Numérisation mobile et infonuagique

Éventail de solutions offertes pour activer la numérisation vers les appareils mobiles ou les services infonuagiques, au besoin

Vitesse de numérisation (LTR)

Recto : N et B/couleur : 135/135 ipm (300 ppp) et 135/80 ipm (600 ppp)
Recto verso : N et B/couleur : 270/270 ipm (300 ppp) et 165/90 ipm (600 ppp)

Spécifications d'envoi

Destinations

Courriel/télécopie Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, boîte aux lettres, télécopie Super G3 (en option) et télécopie IP (en option)

Carnet d'adresses

LDAP (2 000) / local (1 600) / composition rapide (200)

Protocoles de communication

Fichier : FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) et WebDAV
Courriel : SMTP et POP3

Formats de fichier

TIFF, JPEG, PDF (compact, consultable, application de politiques, optimisé pour le Web, Tracer et lisser, crypté, signature de l'appareil et signature de l'utilisateur), PDF/A-1b, XPS (compact, consultable, signature de l'appareil et signature de l'utilisateur) et Office Open XML (PowerPoint, Word)

Spécifications de télécopie (en option)

Nombre maximal de lignes

2

Vitesse de modem

Super G3 : 33,6 kbit/s
G3 : 14,4 kbit/s

Méthodes de compression

MH, MR, MMR et JBIG

Résolution (ppp)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Formats d'envoi et d'enregistrement

STMT-R à 11 x 17 po

Mémoire du télécopieur

30 000 pages (2 000 tâches)

Composition rapide

Maximum de 200 touches

Compositions/destinations de groupe

Maximum de 199 touches

Diffusion séquentielle

Maximum 256 adresses

Sauvegarde de la mémoire

Oui

Spécifications de mémorisation

Boîtes aux lettres (nombre maximal)

100 boîtes de réception d'utilisateur, 1 boîte de réception en mémoire et 50 boîtes de réception de télécopies confidentielles; stockage d'au plus 30 000 pages (2 000 tâches)

Espace avancé

Protocoles de communication : SMB ou WebDAV

Systèmes d'exploitation clients pris en

charge : Windows 10/11

Connexions simultanées maximales

SMB : 64

WebDAV : 3

Espace disque disponible pour l'espace avancé

Environ 16 Go (de série)

Environ 480 Go (en option)

Spécifications de sécurité

Authentification et contrôle d'accès

Authentification de l'utilisateur (connexion par avatar, par avatar et NIP, par carte, par nom d'utilisateur et mot de passe, par appareil mobile; connexion au niveau de la fonction), authentification par identifiant de service (connexion par identifiant de service et NIP; connexion au niveau de la fonction), uniFLOW Online Express¹⁸ (connexion par NIP, par avatar, par carte et NIP, par mot de passe, par carte et NIP, par nom d'utilisateur et mot de passe, par identifiant de service et NIP; connexion au niveau de la fonction), système de gestion des accès (contrôle d'accès)

Sécurité des documents

Sécurité d'impression (impression sécurisée, impression sécurisée cryptée, attente forcée, impression sécurisée uniFLOW²¹), sécurité des données reçues (boîte de réception de télécopies confidentielle avec fonction de transfert automatique), numérisation sécurisée (PDF crypté, signature de l'appareil pour PDF/XPS, signature de l'utilisateur pour PDF/XPS, intégration d'Adobe LiveCycle^{MD} Rights Management ES2.5), boîte aux lettres sécurisée (protection de la boîte aux lettres par mot de passe, contrôle des accès à l'espace avancé), sécurité des données envoyées (protection des transmissions par mot de passe, restriction d'envoi de courriels ou de fichiers, confirmation du numéro de télécopie, autorisation/restriction d'envoi par pilote de télécopie, autorisation/restriction d'envoi à partir de l'historique, prise en charge de S/MIME), suivi des documents (filigrane de sécurité)

Sécurité du réseau

TLS 1.3, IPSec, authentification IEEE 802.1x, SNMP 3.0, pare-feu (filtrage d'adresses MAC/IP), prise en charge de deux réseaux (réseau local sans fil et avec fil, deux réseaux locaux avec fil), désactivation des fonctions inutilisées (activation/désactivation de protocoles ou d'applications, de l'interface utilisateur distante ou de l'interface USB), télécopieur G3 ou port USB isolés du réseau local, interdiction d'exécution des fichiers enregistrés dans l'espace avancé de l'appareil multifonction, fonction Lire et envoyer pour les courriels contenant des virus

Sécurité de l'appareil

Protection des données du disque SSD (cryptage des données [en instance de validation FIPS 140-3], verrouillage du disque SSD), réinitialisation du disque SSD de série, module de plateforme sécurisé (TPM), dissimulation du journal des tâches, protection et vérification de l'intégrité des logiciels de l'appareil (vérification du système au démarrage3, récupération automatique, détection d'intrusions à l'exécution), certification aux critères communs (HCD-PP) (à confirmer)

Gestion et vérification de l'appareil

Mot de passe administrateur, certificat et clé numériques, journal d'audit, coopération avec un système d'audit de sécurité externe (gestion de l'information et des événements de sécurité), journalisation des données d'image, configuration de politiques de sécurité

Spécifications physiques et énergétiques

Environnement d'utilisation

Température : Entre 50 et 86 °F (10 et 30 °C)

Humidité relative : Entre 20 et 80 %

Alimentation électrique

110 à 127 V, 60 Hz, 16 A

Consommation d'énergie

Maximum : Environ 2 032 W

En mode veille : Environ 0,9 W ou moins¹⁹

Énergie de production de produits d'imagerie professionnels²⁰

8905i : 0,28 Wh/image

8995i : 0,28 Wh/image

8986i : 0,29 Wh/image

Normes

Homologation ENERGY STAR^{MD}

Consommables

Toner

GPR-37 (noir)

Rendement du toner (estimation à une couverture de 6 %) 70 000 pages

- ¹ Abonnement à un service infonuagique d'un tiers requis. Sous réserve des modalités du fournisseur de services infonuagiques tiers.
- ² Système SIEM de tiers requis. Sous réserve des conditions du fournisseur tiers. Canon ne garantit pas la compatibilité avec tous les systèmes SIEM de tiers.
- ³ Cette fonction est désactivée par défaut et doit être activée par l'utilisateur. Son activation a une incidence sur le délai de réchauffement.
- ⁴ Option supplémentaire requise.
- ⁵ uniFLOW Online ou uniFLOW requis.
- ⁶ Certains types de papier calque ne sont pas pris en charge.
- ⁷ Alimentateur de papier à onglet B1 requis.
- ⁸ Délai de la mise sous tension de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (il ne s'agit pas de l'attente forcée).
- ⁹ Délai de la sortie du mode veille de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit prêt pour l'impression.
- ¹⁰ Délai de la mise sous tension de l'appareil jusqu'à ce que l'icône de copie s'affiche et s'active sur l'écran tactile.
- ¹¹ Avec plateau multiformat/panneau supérieur droit ouverts, panneau avant ouvert et plateau de copie.
- ¹² Avec panneau avant ouvert et boîtier POD léger C1, module d'insertion de documents R1, perforatrice multifonction professionnelle C1, module de pliage K1, module de finition de livrets AG1 et massicot de livrets G1.
- ¹³ Avec la bouteille de toner.
- ¹⁴ Les fichiers EPS ne peuvent être imprimés directement qu'à partir de l'interface utilisateur distante.
- ¹⁵ Le jeu de polices internationales PCL A1, offert en option, est requis.
- ¹⁶ La trousse d'impression de codes à barres D1, offerte en option, est requise.
- ¹⁷ D'autres systèmes d'exploitation ou environnements peuvent être compatibles, comme AS/400, UNIX, Linux et Citrix. Certaines de ces solutions sont payantes. Les types de périphériques SAP sont disponibles sur SAP Service Marketplace. Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant des ventes.
- ¹⁸ Solution gratuite; activation requise.
- ¹⁹ Certains paramètres ou certaines circonstances peuvent occasionner une consommation d'énergie en mode veille supérieure à 0,9 W.
- ²⁰ Selon la version 3 des spécifications ENERGY STAR pour l'équipement d'imagerie.



AirPrint et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imagePASS et le logo GENUINE sont des marques déposées ou des marques de commerce de Canon Inc. aux États-Unis et peuvent aussi l'être dans d'autres pays. Les produits Canon offrent certaines fonctions de sécurité, mais de nombreux facteurs peuvent influencer sur la sécurité des appareils et des données. Canon ne peut garantir que l'emploi de ses fonctions de sécurité préviendra les problèmes en la matière. Certaines fonctions de sécurité peuvent nuire à la fonctionnalité et à la performance de l'appareil; il est recommandé de les mettre à l'essai dans l'environnement. Aucune partie du présent document ne doit être interprétée comme un avis juridique ou un conseil réglementaire sur la conformité aux lois applicables. Le client doit consulter son conseiller juridique pour s'assurer que la solution offerte est conforme aux exigences réglementaires et légales. McAfee et le logo McAfee sont des marques de commerce de McAfee, LLC aux États-Unis ou dans d'autres pays. Trellix et le logo Trellix sont des marques de commerce de Musarubra US LLC ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de marques de commerce mentionnés dans le présent document appartiennent à leur détenteur respectif. Toutes les images des impressions sont simulées. Les caractéristiques présentées dans ce document ne s'appliquent pas nécessairement à toutes les gammes ou à tous les produits, et il peut s'agir de fonctionnalités optionnelles. Veuillez consulter votre détaillant Canon autorisé pour en savoir plus. Produits illustrés avec des accessoires optionnels. Canon U.S.A. n'offre aucun service ou conseil juridique quant au respect des lois, notamment la Sarbanes-Oxley Act, la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), la Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), la Check 21 Act et la USA Patriot Act. Chaque client doit consulter son conseiller juridique pour s'assurer que la solution offerte est conforme aux exigences réglementaires et légales. Les caractéristiques et la disponibilité des produits peuvent être modifiées sans préavis. Canon n'est pas responsable des erreurs typographiques.

© Canon Canada Inc., 2023.



Pour découvrir les nombreux prix reçus par Canon, consultez le [canon.ca/prix](https://www.canon.ca/prix).