



imageRUNNER C3326i

FIABILITÉ, SÉCURITÉ ET PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE GRÂCE À UNE IMPRIMANTE MULTIFONCTION A3 COULEUR

Optimisez la disponibilité et simplifiez la maintenance grâce à une durabilité inégalée



PRODUCTIVITÉ



SÉCURITÉ



**CONTRÔLE ET
MAINTENANCE**



**EXPÉRIENCE
UTILISATEUR**



**CONNECTIVITÉ
CLOUD**



**POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE**

Canon

imageRUNNER C3326i

PRODUCTIVITÉ

- Un temps de préchauffage court permet de démarrer la production d'impression plus rapidement
- Imprimez une grande variété de types et de formats de support, en continu et en grande quantité
- Personnalisez la configuration de l'affichage utilisateur afin d'améliorer l'efficacité du traitement des documents
- Rationalisez la post-production de documents grâce aux modules de finition en option, notamment l'agrafage éco, l'agrafage et la perforation
- Le stockage SSD crypté optionnel étend le stockage des données et résiste davantage aux vibrations et aux chocs pour une fiabilité accrue

EXPÉRIENCE UTILISATEUR

- L'écran tactile 7 pouces/17,8 cm simple d'utilisation offre une excellente visibilité et une grande facilité d'utilisation pour une manipulation intuitive
- Optimisez les flux de travail d'impression, de copie, de scan et d'envoi de documents à l'aide d'une seule touche
- Combinez plusieurs paramètres en un seul bouton pour un traitement ultra-rapide des documents
- Répétez les précédents travaux d'une simple pression sur un bouton grâce à l'historique des paramètres de la chronologie

SÉCURITÉ

- Vérification du système au démarrage prenant en charge la protection du micrologiciel de la plate-forme (Platform Firmware Resiliency - NIST SP800-193) et la récupération automatique ; la prise en charge SIEM et McAfee Embedded Control analysent l'appareil en temps réel pour détecter et prévenir les attaques externes

- Configurez l'authentification des périphériques, l'authentification à deux facteurs et les restrictions de fonction des périphériques pour les mesures de sécurité basées sur les périphériques et sur le cloud
- Le stockage SSD crypté optionnel renforce la protection des données et résiste davantage aux vibrations et aux chocs pour une fiabilité accrue
- Passez à uniFLOW Online* pour bénéficier d'impressions sécurisées améliorées, d'impressions mobiles et d'impressions invité à partir de n'importe quel périphérique
- La confidentialité des données sur votre réseau est assurée grâce à IPsec, au filtrage des ports et à la prise en charge TLS 1.3 et WPA3
- Renforcez la sécurité grâce à Security Navigator facile à programmer ou laissez les experts Canon créer la meilleure solution pour votre environnement professionnel

CONNECTIVITÉ CLOUD

- Enregistrez les documents numérisés dans votre messagerie ou dans Google Drive/Google Workspace en utilisant des flux de travail personnalisés avec uniFLOW Online Express
- L'Assistant de classement nomme, trie et crée automatiquement une structure de dossier pour les fichiers
- Imprimez sans fil à partir d'appareils mobiles, grâce à la prise en charge d'Apple AirPrint et Mopria
- Ajoutez des fonctionnalités supplémentaires à l'impression et à la numérisation mobiles avec l'application Canon PRINT Business

CONTRÔLE ET MAINTENANCE

- Gestion centralisée de tous les appareils du réseau grâce à des options de gestion à distance dans le Cloud
- Le kit logiciel pour utilisateur distant fournit un accès alternatif à l'appareil pour le fonctionnement à distance de toutes les fonctions du système
- La compatibilité avec les solutions logicielles uniFLOW de Canon permet le suivi des travaux d'impression et la création de rapports
- L'e-Maintenance peut améliorer le temps de disponibilité grâce à des diagnostics à distance, des relevés de compteur automatisés et une surveillance des consommables

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

- Modifiez les paramètres d'impression sur le périphérique afin de réduire le gaspillage de papier et de toner
- La conversion d'un document en fichier numérique réduit la consommation de papier
- L'option d'agrafage éco permet de limiter davantage l'utilisation des consommables
- Les fonctions d'économie d'énergie, telles que le mode veille, contribuent à réduire la consommation d'énergie
- Une meilleure consommation d'énergie typique (valeur TEC) par rapport à la série précédente réduit les coûts de fonctionnement

*uniFLOW Online est disponible en tant qu'abonnement cloud basé sur un périphérique pour la gestion de l'impression et de la numérisation de documents. En fonction des besoins de l'entreprise, les utilisateurs peuvent effectuer une mise à niveau vers uniFLOW Online pour bénéficier d'un large éventail d'avantages avancés, dont une sécurité accrue grâce aux méthodes d'authentification des utilisateurs. Flux de travaux personnalisés pour améliorer la productivité. Réduction du gaspillage en libérant les travaux depuis les périphériques. Tableau de bord cloud intuitif permettant d'exploiter les données en temps réel. Contrôle accru de l'accès et de l'utilisation permettant de réduire les coûts d'impression.


EN BREF

- Impression, copie, numérisation et envoi
- Écran tactile couleur WVGA de 7 pouces/17,8 cm
- Fonctionnement à l'aide d'une seule touche avec les boutons Chronologie et Partagé/Personnel
- Vitesse d'impression jusqu'à 26 ppm
- Prise en charge de nombreux types et formats de supports
- Solution de gestion de l'impression basée sur le cloud uniFLOW Online Express*
- Fonctions automatiques de dénomination des fichiers, de tri et de création de structure de dossier avec l'Assistant de classement**
- Sécurité des documents, des périphériques et du réseau grâce à la prise en charge McAfee Protected Control, TLS 1.3, WPA3 et SIEM
- Maintenance simplifiée grâce aux mises à jour automatiques du micrologiciel
- Les modules de finition incluent l'agrafage éco, l'agrafage et la perforation

*nécessite une activation

**disponible avec l'abonnement à la solution de gestion de l'impression basée sur le cloud uniFLOW Online

DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR RÉPONDRE À TOUS LES DÉFIS

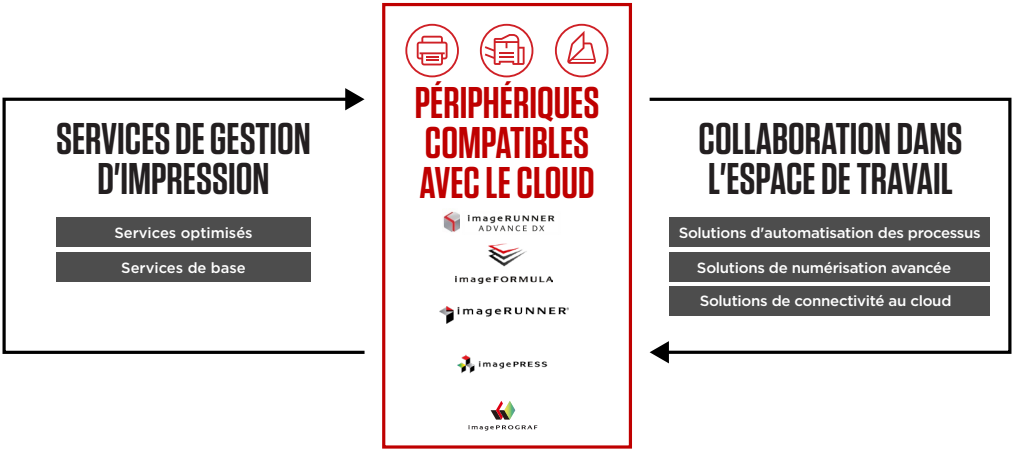


Les services de transformation numérique (DTS) de Canon réunissent nos principales solutions matérielles et logicielles dans un écosystème technologique intégré, conçu pour accompagner votre transformation. Cette offre associe des solutions de services de gestion d'impression et de collaboration dans l'espace de travail pour vous aider à gagner en transparence et en contrôle sur l'ensemble du cycle de vie des documents.

Canon

imageRUNNER C3326i

FIABILITÉ, SÉCURITÉ ET PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE GRÂCE À UNE IMPRIMANTE MULTIFONCTION A3 COULEUR

PRINCIPALES OPTIONS DE CONFIGURATION

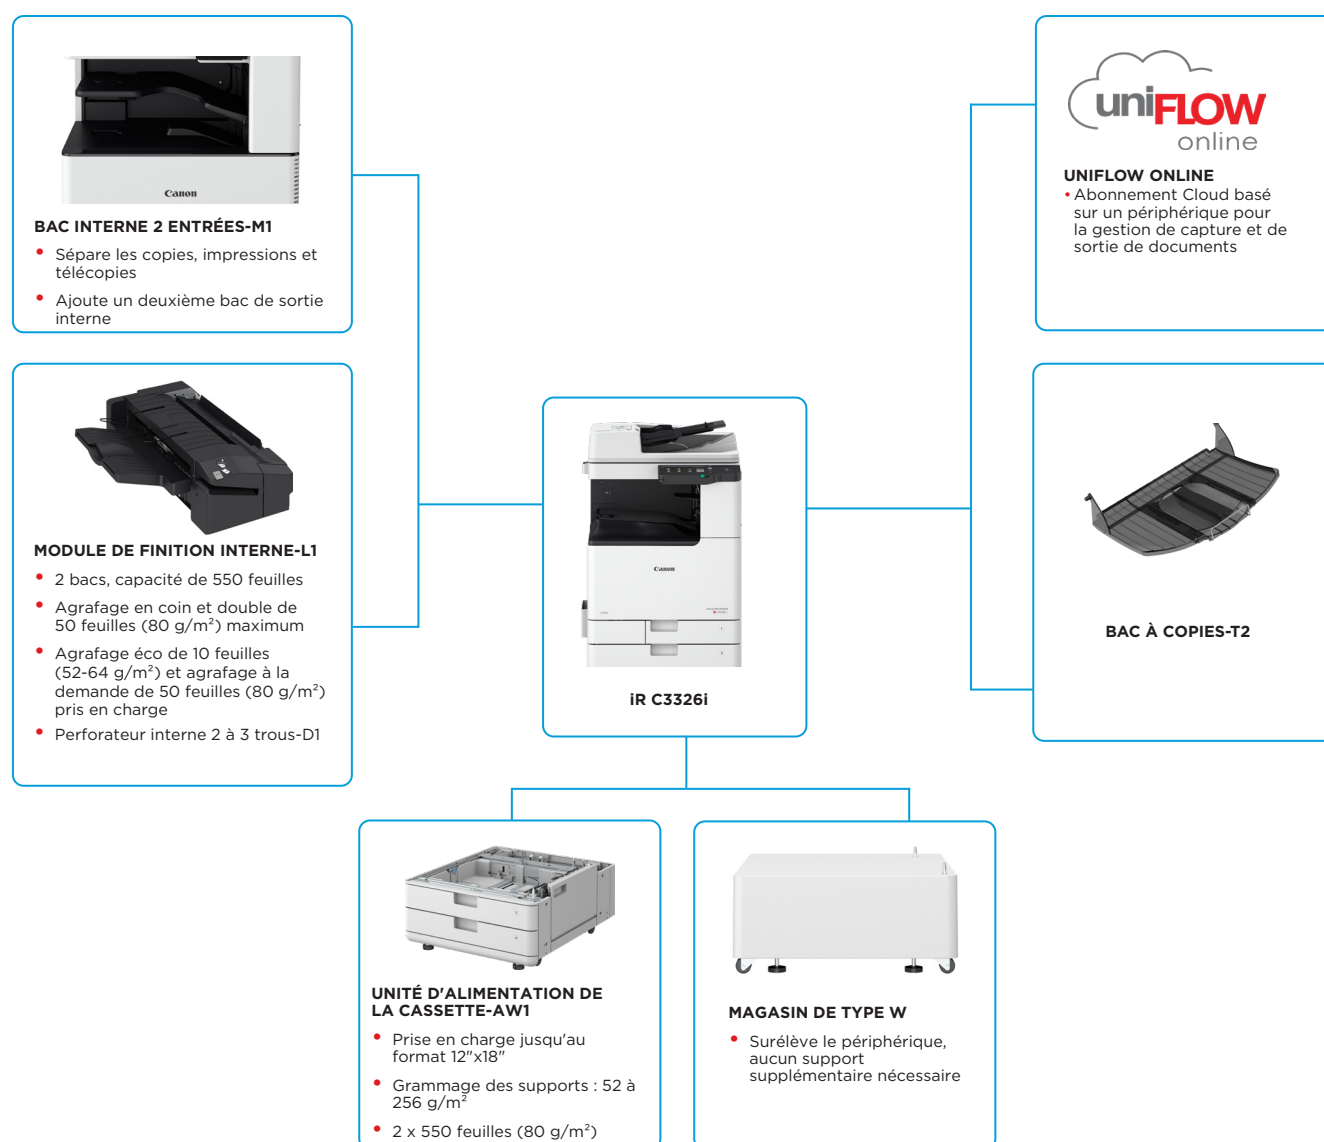

Cette configuration n'est fournie qu'à des fins d'illustration. Pour une liste complète des options et les relations de compatibilité exactes, veuillez consulter le configurateur de produits en ligne.

Canon

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

UNITÉ PRINCIPALE	
Type d'appareil	Multifonction laser couleur A3
Fonctions de base	Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option
Processeur	Processeur double cœur 1,6 GHz
Panneau de contrôle	Écran tactile couleur WVGA TFT LCD 17,8 cm (7 pouces)
Mémoire	Standard : 2 Go de RAM
Stockage	Standard : (eMMC) 64 Go En option : (SSD) 256 Go
Connexion d'interface	RÉSEAU Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN sans fil (IEEE802.11b/g/n) AUTRES Standard : 2 ports USB 2.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique) Standard : 1200 feuilles Maximum : 2300 feuilles (avec unité d'alimentation de la cassette-AW1 en option)
Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m²)	Standard : 250 feuilles Maximum : 650 feuilles (avec module de finition interne-L1 et bac à copies-T2 en option)
Capacité papier maximum en sortie (A4, 80 g/m²)	
Options de finition	Assemblage, groupage, décalage, agrafage, perforation, agrafage éco, agrafage à la demande * Les fonctionnalités de finition varient en fonction des options sélectionnées
Supports pris en charge	Bac multifonction : Fin, ordinaire, épais*, recyclé, couché, couleur, calque, machine, transparent, étiquette, pré-perforé, en-tête, enveloppe * Le format SRA3 n'est pas pris en charge pour le papier couché (257 à 300 g/m²) et épais (257 à 300 g/m²) Cassette supérieure : Fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, transparent, pré-perforé, en-tête, enveloppe* * Le module d'alimentation d'enveloppes Kit B (standard) est requis. Cassette inférieure : Fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, machine, transparent, pré-perforé, en-tête, enveloppe* * Le module d'alimentation d'enveloppes Kit A (standard) est requis.
Formats de supports pris en charge	Plateau multifomat :12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, EXEC, STMT et STMT-R Format personnalisé/libre : 4 x 5 7/8 po à 12 x 18 po Enveloppes : COM10 n° 10, Monarch, ISO C5, DL Enveloppes personnalisées : 3 7/8 x 3 7/8 po à 12 5/8 x 18 po Cassette supérieure : LTR, EXEC et STMT-R Format personnalisé : 4 1/8 x 5 7/8 po à 11 3/4 x 8 1/2 po Enveloppes : ISO-C5 Cassette inférieure : 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, EXEC, STMT-R Format personnalisé : 4 1/8 x 5 7/8 po à 12 x 18 po Enveloppes6: COM10 n° 10, Monarch, DL
Grammages pris en charge	Bac multifonctions : 52 à 300 g/m² Cassette (supérieure/inférieure) : 52 à 256 g/m² Recto verso : 52 à 220 g/m² 4 secondes maximum*
Temps de préchauffage (Mode de démarrage rapide : ACTIVÉ)	* Temps de mise sous tension du périphérique jusqu'à ce que l'icône de copie s'affiche et est activée pour fonctionner sur l'écran tactile À partir du mode veille : 10 secondes ou moins
Dimensions (L × P × H)	10 secondes maximum*
Espace requis pour l'installation (L × P)	* Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (hors réservation d'impression)
Poids	565 × 687 × 891 mm 1168 × 1116 mm
SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION	
Vitesse d'impression	Env. 74,7 kg (toner compris)
Résolution d'impression (ppp)	
Langages PDL	Numérisation recto (noir et blanc/couleur) : Jusqu'à 26/26 ppm (Letter), jusqu'à 20/20 ppm (Letter-R), jusqu'à 15/15 ppm (Legal/ 11"x17") Numérisation recto verso (noir et blanc/couleur) : Jusqu'à 26/26 ipm (Letter), jusqu'à 20/20 ipm(Letter-R), Jusqu'à 15/15 ipm (Legal/11"x17") Jusqu'à 1200 × 1200 Standard : UFR II, PCL6 Optionnel : Adobe® PostScript®3™

Impression directe	Types de fichier pris en charge : RUI : PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Clé USB : PDF, TIFF/JPEG, XPS Emplacement réseau : PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online et Universal Print de Microsoft Une gamme de solutions logicielles est disponible pour assurer l'impression depuis des périphériques mobiles et depuis des services cloud, suivant vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ou version ultérieure), iOS (15.2 ou version ultérieure), iPadOS Polices PS : 136 polices Roman Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonais, coréen, chinois simplifié et traditionnel), polices de code-barres*2 *1 Nécessite le JEU DE POLICES DE CARACTÈRES INTERNATIONAL PCL A1 optionnel *2 Nécessite le KIT D'IMPRESSION DE CODE-BARRES D1 optionnel
Impression depuis des périphériques mobiles et via le Cloud	Impression sécurisée, filigrane sécurisé, en-tête/pied de page, mise en page, impression recto verso, formats/ orientations de papier assortis, réduction d'encore, impression au format affiche, impression en attente forcée, date d'impression, impression planifiée, impression à l'aide d'une imprimante virtuelle
Système d'exploitation Standard Impression	UFR II : Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ou version ultérieure) PCL : Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ou version ultérieure) PS : Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ou version ultérieure) PPD : Windows®10/11, MAC OS X (10.13 ou version ultérieure)
Polices	
Fonctionnalités d'impression	
Système d'exploitation	
SPÉCIFICATIONS DE COPIE	
Vitesse de copie	Numérisation recto (noir et blanc/couleur) : Jusqu'à 26/26 ppm (Letter), jusqu'à 20/20 ppm (Letter-R), jusqu'à 15/15 ppm (Legal/11"x17") Numérisation recto verso (noir et blanc/couleur) : Jusqu'à 13/13 ppm (Letter), jusqu'à 10/10 ppm (Letter-R) Jusqu'à 7/7 ppm (Legal/11"x17") (noir et blanc/couleur) : env. 7,0/8,7 secondes maximum 600 × 600 Jusqu'à 999 copies Automatique ou Manuelle (9 niveaux) De 25 % à 400 % (par incréments de 1 %) Réduction/agrandissement prédéfini : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 % Rapports R/A prédéfinis par zone, Recto verso, Réglage de densité, Sélection du type d'original, Mode d'interruption, Livre sur deux pages, Original recto verso, Tri, Création de tâche, N sur 1, Originaux de formats différents, Netteté, Effacer le cadre, Copie de carte d'identité. Suppression des pages vierges, Format libre d'original, Mode couleur, Copie réservée, Copier l'échantillon
Temps de sortie de la première copie	
Résolution de copie (ppp)	
Copies multiples	
Densité de copie	
Agrandissement	
Fonctions de copie	
SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION	
Type	Standard : chargeur automatique de documents recto verso [recto verso en recto verso]
Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m²)	Jusqu'à 100 feuilles
Originaux et grammages pris en charge	Vitre : feuille, livre et objets 3D Grammage des supports pour le chargeur de documents : Numérisation recto : 30 à 128 g/m² (noir et blanc), 64 à 128 g/m² (couleur) Numérisation recto verso : 50 à 128 g/m² (noir et blanc), 64 à 128 g/m² (couleur) Vitre : taille de numérisation max. : 297 x 431,8 mm Taille du support pour le chargeur de documents : 11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, STMT, STMT-R et personnalisé (2 3/4 x 5 1/2 po à 12 x 17 po [69,9 x 139,7 mm à 304,8 x 431,8 mm])
Formats de supports pris en charge	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imageRUNNER C3326i

Vitesse de numérisation	Chargeur automatique de documents recto verso (ipm : noir et blanc/couleur, A4) : Numérisation recto : 70/70 (300 ppp, envoi), 51/42 (600 ppp, copie) Numérisation recto verso : 35/35 (300 ppp, envoi), 25,5/25,5 (600 ppp, copie) Numérisation pour copie : jusqu'à 600 × 600 Numérisation pour envoi : (Push, noir et blanc) jusqu'à 600 × 600, (Pull, noir et blanc) jusqu'à 600 × 600 (Push, couleur) jusqu'à 300 × 300, (Pull, couleur) jusqu'à 300 × 300 Numérisation pour télécopie : jusqu'à 600 × 600	SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ	
Résolution de numérisation (ppp)	Système d'exploitation pris en charge : Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	Authentification et contrôle d'accès	Authentification de l'utilisateur (connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion au niveau des fonctions, connexion par mobile), authentification par ID de service (connexion par ID de service et par code PIN, connexion au niveau des fonctions), uniFLOW Online Express (connexion par code PIN, connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte, connexion par carte et par code PIN, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion par ID de service et par code PIN, connexion au niveau des fonctions), système de gestion d'accès (contrôle d'accès)
Spécifications de numérisation « Pull »		Sécurité des documents	Sécurité d'impression (impression sécurisée, impression sécurisée cryptée, impression en attente forcée, impression sécurisée uniFLOW**), sécurité de réception des données (boîte fax confidentielle, transfert automatique des documents reçus), sécurité de numérisation (PDF crypté, PDF/XPS avec signature de périphérique, PDF/XPS*1 avec signature utilisateur), sécurité d'envoi des données (restriction des fonctions d'envoi d'e-mails/de fichiers, confirmation du numéro de télécopie, autorisation/restriction des transmissions de pilotes de télécopie, autorisation/restriction d'envoi depuis l'historique, prise en charge S/MIME) *1 Nécessite uniFLOW Online / uniFLOW (en option) ** Nécessite un kit de signature de l'utilisateur numérique d'envoi universel C1 (en option)
Méthode de numérisation	Numérisation Push, numérisation Pull, numérisation vers le réseau, numérisation vers clé USB, numérisation vers des appareils mobiles, numérisation vers des services cloud (uniFLOW Online/Online Express)		
CARACTÉRISTIQUES D'ENVOI		Sécurité réseau	TLS 1.3, IPSec, authentification IEEE802.1X, SNMP V3.0, prise en charge WPA3, fonctionnalité de pare-feu (filtrage d'adresses IP/MAC), prise en charge double réseau (LAN filaire/LAN sans fil, LAN filaire/LAN filaire), activation/désactivation (applications/protocoles réseau, interface utilisateur distante, interface USB), séparation du télécopieur G3 du réseau local, séparation du port USB du réseau local, numérisation et envoi, problèmes de virus pour la réception de messages électroniques
Destination	Standard : messagerie électronique / Télécopie Internet (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, En option : télécopieur Super G3	Sécurité du périphérique	Initialisation standard du stockage, fonction de masquage du journal des tâches, protection de l'intégrité du logiciel de l'appareil multifonction, vérification de l'intégrité du logiciel du périphérique multifonction et de la résilience du micrologiciel de la plate-forme (NIST SP800-193) avec récupération automatique du système (vérification du système au démarrage, détection d'intrusion en temps d'exécution activée avec McAfee Embedded Control),
Carnet d'adresses	LDAP (2000), Local (1600), Numérotation rapide (200)	Gestion et audit du périphérique	Mot de passe administrateur, gestion des certificats et des clés numériques, journal d'audit, coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (Security Information and Event Management), paramétrage de la politique de sécurité, authentification à deux facteurs de gestion à distance
Résolution d'envoi (ppp)	Push : 100 × 100, 150 × 150, 200 × 100 (Normal), 200 × 200 (Fin), 200 × 400* (Super-fin), 300 × 300, 400 × 400* (Ultra-fin), 600 × 600* Pull : 75 × 75, 100 × 100, 150 × 150, 200 × 200, 300 × 300, 400 × 400*, 600 × 600* * Le mode couleur est en noir et blanc uniquement		
Protocole de communication	Fichier : FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Messagerie électronique/iFax : SMTP (envoi), POP3 (réception)		
Format du fichier	Standard : TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, consultable, PDF/A-1b, chiffré), XPS (compact, consultable), PDF/XPS (signature de périphérique), Office Open XML (PowerPoint, Word) Optionnel : PDF (Trace & Smooth : tracé et lissage), PDF/XPS (signature utilisateur) * Feuille individuelle uniquement		
Fonctions d'envoi universel	Sélection du type d'original, original recto verso, livre sur deux pages, originaux de formats différents, réglage de densité, netteté, effacer le cadre, création de tâche, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, nom de fichier, objet/message, répondre à, priorité e-mail, rapport TX, orientation du contenu de l'original		
CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉCOPIE		SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES	
Nombre maximum de lignes de connexion	1	Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative
Débit de modem	Super G3 : 33,6 Kbit/s G3 : 14,4 kbit/s	Alimentation	220 à 240 V 50/60 Hz 4 A
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG	Consommation électrique	Maximum : env. 1500 W En attente : env. 44 W*1 Mode veille : env. 2,0 W*2, environ 1,0 W*3 *1 Valeur de référence : unité mesurée *2 Alimentation du LAN sans fil désactivée *3 Alimentation du LAN sans fil activée *2,*3 Le mode veille n'est pas disponible en toutes circonstances en raison de certains paramètres.
Résolution (ppp)	400 × 400 (Ultra-fin), 200 × 400 (Super-fin), 200 × 200 (fin), 200 × 100 (normal)		Consommation électrique typique (TEC)* : 0,32 kWh Remarque : Conformément à US Energy Star 3.0
Taille d'envoi/de réception	Envoi : A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Réception : A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Envoi au format A4 *2 Envoi au format B4 court		
Mémoire de télécopie	Jusqu'à 30.000 pages	Niveaux sonores (noir et blanc/couleur)	Niveau de puissance sonore (LwA,m) En fonctionnement (recto) : 6,0B*1, 0,3B*1
Numérotation rapide	Max. 200		
Numérotation groupée/destinations	Max. 199 numérotations		
Diffusion séquentielle	Max. 256 adresses		
Sauvegarde de mémoire	Oui		
Fonctions de télécopie	Nom de l'expéditeur (TTI), Envoi direct, Envoi différé, Aperçu, Notification de fin de tâche, Rapport TX, Interrompre la transmission, Diffusion séquentielle, Envoi mot de passe/sous-adresse, Boîte aux lettres confidentielle	Normes	Niveau de pression sonore (LpAm) Position de l'utilisateur : En fonctionnement (recto) : 46 dB*1 *1 Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la norme ISO7779 ; description conforme à la norme ISO9296:2017 Blue Angel (demandé)
SPÉCIFICATIONS DE STOCKAGE		CONSOMMABLES	
Support mémoire	Standard : mémoire USB	Cartouche de Toner *1	Toner GPR-66 (N, C, M, J) Toner GPR-66L (C, M, J)
		Autonomie du toner	(estimation basée sur une couverture de 5 %) Toner GPR-66 (N) 38 000 pages Toner GPR-66 (C, M, J) 25 500 pages Toner GPR-66L (C, M, J) 11 000 pages *1 Le toner GPR-66L est également offert pour l'impression couleur (C, M, J). Le rendement estimé à une couverture de 5 % est de 11 000 images



CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

imageRUNNER C3326i

GESTION DU LOGICIEL ET DE
L'IMPRIMANTE

Suivi et rapports
Outils de gestion à distance

Logiciel de numérisation

uniFLOW Online
iW Management Console
eMaintenance
Système de diffusion de contenu
ScanGear

ACCESSOIRES MATÉRIELS

Lecteurs de cartes
Autres

Kit de fixation pour lecteur de carte IC-B4

OPTIONS DU SYSTÈME ET DU
CONTRÔLEUR

Accessoires d'impression

Jeu de polices de caractères international PCL A1
Kit d'impression PS-CS1

Stockage des données

Kit de stockage de données A1 en option

Options d'envoi

Kit d'envoi universel de PDF Tracé et lissé A1
Kit de signature de l'utilisateur numérique d'envoi universel
C1

Impression de codes-barres

Kit d'impression de codes-barres D1

Accessoires système

Kit d'interface de commande de photocopie D1

Accessoires de télécopie

Carte télécopieur Super G3-BN1
Kit télécopieur distant A1

AUTRES OPTIONS

Accessoires d'accessibilité

Poignée d'accès du chargeur automatique de
documents A1

Cartouches d'agrafes

Agrafe P1

Logiciels et solutions



Compatibilité



Canon Canada
canon.ca
Édition française
© Canon Canada Inc, 2023